

IE04 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO RELATIVO AL
“AMPLIAMENTO CIMITERO SANTA MARIA A MONTE
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO” - UBICAZIONE VIA
QUERCE**

COMMITTENTE


COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE
Settore 3 UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Piazza della Vittoria 47 - 56020 - Santa Maria a Monte (Pisa)

Partita IVA 0015944 050

**Progettista: Per. Ind. ZEGA MARIO - COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DI PISA AL N. 785**

PROGETTO ESECUTIVO DATA: Maggio 2017

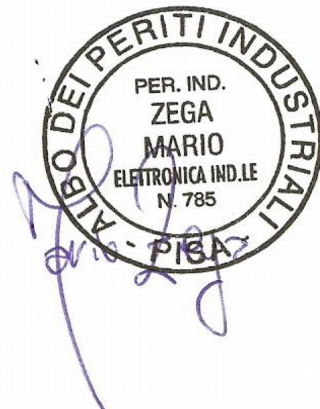



Comune di Santa Maria a Monte
Provincia di PISA

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO RELATIVO AL "AMPLIAMENTO CIMITERO SANTA MARIA A MONTE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO" - Ubicazione via Querce - ESECUTIVO

COMMITTENTE: COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

Santa Maria a Monte (PI), 19/05/2017

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'570,26
4 SMM.01.02. 01	<p>Fornitura e posa in opera di Quadro Generale (Q.1), comprensivo di alimentazioni elettriche principali, interruttori e apparecchiature, come da relativo schema grafico (Tavola n.7/7) (Cap 2)</p> <p>Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Generale (Q.1) SpCap 1 - Quadri Elettrici e linee dorsali in cavo Cap 2 - Fornitura e posa in opera di Quadro Generale (Q.1), comprensivo di alimentazioni elettriche principali, interruttori e apparecchiature, come da relativo schema grafico (Tavola n.7/7)</p>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	424,31642	424,32
5 SMM.01.02. 02	<p>Fornitura e posa in opera di interruttori e apparecchiature varie su Quadro Generale (Q.1) a servizio di nuove linee SpCap 1 - Quadri Elettrici e linee dorsali in cavo Cap 2 - Fornitura e posa in opera di Quadro Generale (Q.1), comprensivo di alimentazioni elettriche principali, interruttori e apparecchiature, come da relativo schema grafico (Tavola n.7/7)</p>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	690,44694	690,45
6 SMM.01.02. 04	<p>Fornitura e posa in opera linee collegamenti trasformatori all'interno del Quadro Generale (Q.1) SpCap 1 - Quadri Elettrici e linee dorsali in cavo Cap 2 - Fornitura e posa in opera di Quadro Generale (Q.1), comprensivo di alimentazioni elettriche principali, interruttori e apparecchiature, come da relativo schema grafico (Tavola n.7/7)</p>					2,00		
	SOMMANO m					2,00	22,92514	45,85
7 SMM.01.02. 05	<p>Fornitura e posa in opera linee dorsali alimentazione illuminazione loculi SpCap 1 - Quadri Elettrici e linee dorsali in cavo Cap 2 - Fornitura e posa in opera di Quadro Generale (Q.1), comprensivo di alimentazioni elettriche principali, interruttori e apparecchiature, come da relativo schema grafico (Tavola n.7/7)</p>					700,00		
	SOMMANO m					700,00	5,35586	3'749,10
8 SMM.01.02. 06	<p>Fornitura e posa in opera linee dorsali alimentazione illuminazione generale 220V SpCap 1 - Quadri Elettrici e linee dorsali in cavo Cap 2 - Fornitura e posa in opera di Quadro Generale (Q.1), comprensivo di alimentazioni elettriche principali, interruttori e apparecchiature, come da relativo schema grafico (Tavola n.7/7)</p>					350,00		
	SOMMANO m					350,00	4,92132	1'722,46
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							11'202,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'784,74
11 SMM.03.01. 02	Canalizzazioni e tubazioni di distribuzione linee (SpCap 3) Fornitura e posa in opera di canalizzazioni e tubazioni di distribuzione linee, come da relativo schema grafico (Tavola n.3/7) (Cap 4) Scatola di derivazione AVE BL08P da incasso o prodotto equivalente, coperchio fissato da viti in acciaio inox - Dimensioni 263x317x73mm SpCap 3 - Canalizzazioni e tubazioni di distribuzione linee Cap 4 - Fornitura e posa in opera di canalizzazioni e tubazioni di distribuzione linee, come da relativo schema grafico (Tavola n.3/7)					29,00		
	SOMMANO cad					29,00	21,46310	622,43
12 SMM.03.01. 03	Scatola di derivazione AVE BL05P da incasso o prodotto equivalente, coperchio fissato da viti in acciaio inox - Dimensioni 168x137x73mm SpCap 3 - Canalizzazioni e tubazioni di distribuzione linee Cap 4 - Fornitura e posa in opera di canalizzazioni e tubazioni di distribuzione linee, come da relativo schema grafico (Tavola n.3/7)					31,00		
	SOMMANO cad					31,00	7,78517	241,34
13 SMM.03.01. 04	Morsettieria unipolare a più vie e serraggio indiretto CEMBRE serie ZETA più modello Z16-12D per installazione su guida DIN o prodotto equivalente da installare all'interno di scatol ... vazione AVE BL08P da incasso o prodotto equivalente, coperchio fissato da viti in acciaio inox - Dimensioni 263x317x73mm SpCap 3 - Canalizzazioni e tubazioni di distribuzione linee Cap 4 - Fornitura e posa in opera di canalizzazioni e tubazioni di distribuzione linee, come da relativo schema grafico (Tavola n.3/7)					31,00		
	SOMMANO cad					31,00	18,06104	559,89
14 SMM.03.01. 05	Morsettieria unipolare a più vie e serraggio indiretto CEMBRE serie ZETA più modello Z16-3D per installazione su guida DIN o prodotto equivalente da installare all'interno di scatola ... vazione AVE BL05P da incasso o prodotto equivalente, coperchio fissato da viti in acciaio inox - Dimensioni 168x137x73mm SpCap 3 - Canalizzazioni e tubazioni di distribuzione linee Cap 4 - Fornitura e posa in opera di canalizzazioni e tubazioni di distribuzione linee, come da relativo schema grafico (Tavola n.3/7)					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	13,00104	104,01
15 SMM.03.01. 06	Morsettieria unipolare a più vie e serraggio indiretto CEMBRE serie ZETA più modello Z16-3D per installazione su guida DIN o prodotto equivalente da installare all'interno di scatola ... vazione AVE BL08P da incasso o prodotto equivalente, coperchio fissato da viti in acciaio inox - Dimensioni 263x317x73mm SpCap 3 - Canalizzazioni e tubazioni di distribuzione linee Cap 4 - Fornitura e posa in opera di canalizzazioni e tubazioni di distribuzione linee, come da relativo schema grafico (Tavola n.3/7)					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	13,00104	117,01
16 SMM.03.02. 01	Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: tubo diam. esterno 40 mm - COLORE ROSSO							
	A R I P O R T A R E							13'429,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							16'621,53
	Impianto di illuminazione (SpCap 4) Fornitura e posa in opera di apparecchiature elettriche per illuminazione ordinaria e relativi comandi, come da schema grafico (Tavola n.2/7) (Cap 5)							
21 SMM.04.01. 11	Apparecchio d'illuminazione a parete Disano Vega corpo in nylon stabilizzato e diffusore in policarbonato colore argento o prodotto equivalente, lampada LED 20W-2000lm-4000K-CRI 70 IP65 SpCap 4 - Impianto di illuminazione Cap 5 - Fornitura e posa in opera di apparecchiature elettriche per illuminazione ordinaria e relativi comandi, come da schema grafico (Tavola n.2/7)					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	133,17604	665,88
22 SMM.04.01. 12	Apparecchiatura d'illuminazione Disano 748 Oblo' LED corpo e diffusore in policarbonato colore grigio o prodotto equivalente, lampada LED white 21W-2500lm-4000K IP65 SpCap 4 - Impianto di illuminazione Cap 5 - Fornitura e posa in opera di apparecchiature elettriche per illuminazione ordinaria e relativi comandi, come da schema grafico (Tavola n.2/7)					29,00		
	SOMMANO cad					29,00	164,80104	4'779,23
23 SMM.04.02. 06	Punto luce 220V a parete/soffitto escluso di apparecchio d'illuminazione, completo di cavo di alimentazione, interruttore 1P 16AX Vimar Serie 8000, completo di n.1 scatola da incas ... o - n.1 calotta Vimar 13731.Q 3M IP55 a coperchio chiuso grigio RAL - n.2 copriforo Vimar 08490 o prodotti equivalenti SpCap 4 - Impianto di illuminazione Cap 5 - Fornitura e posa in opera di apparecchiature elettriche per illuminazione ordinaria e relativi comandi, come da schema grafico (Tavola n.2/7)					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	36,22152	144,89
24 SMM.04.02. 07	Punto luce 24V loculi, completo di cavo di alimentazione escluso di porta lampada e LED SpCap 4 - Impianto di illuminazione Cap 5 - Fornitura e posa in opera di apparecchiature elettriche per illuminazione ordinaria e relativi comandi, come da schema grafico (Tavola n.2/7)					380,00		
	SOMMANO cad					380,00	24,37402	9'262,13
	Parziale LAVORI A MISURA euro							31'473,66
	TOTALE euro							31'473,66
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							

