

IE06 - STIMA INCIDENZA SICUREZZA

**PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO RELATIVO AL
“AMPLIAMENTO CIMITERO SANTA MARIA A MONTE
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO” - UBICAZIONE VIA
QUERCE**

COMMITTENTE


COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE
Settore 3 UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Piazza della Vittoria 47 - 56020 - Santa Maria a Monte (Pisa)

Partita IVA 0015944 050

**Progettista: Per. Ind. ZEGA MARIO - COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DI PISA AL N. 785**

PROGETTO ESECUTIVO DATA: Maggio 2017

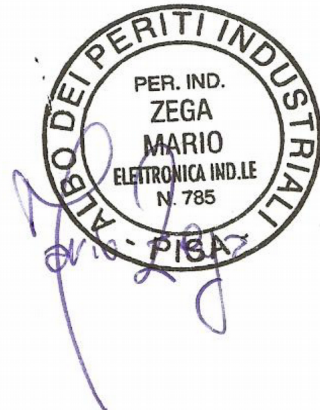



Comune di Santa Maria a Monte
Provincia di PISA

pag. 1

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

OGGETTO: PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO RELATIVO AL "AMPLIAMENTO CIMITERO SANTA MARIA A MONTE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO" - Ubicazione via Querce - ESECUTIVO

COMMITTENTE: COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

Santa Maria a Monte (PI), 19/05/2017

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
R I P O R T O						
<u>LAVORI A MISURA</u>						
1 SMM.01.01. 01	Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Vano Contatore (Q.0) SOMMANO cad	1,00	26,56430	26,56	0,06	0,240
2 SMM.01.01. 02	Fornitura e posa in opera di nuovo interruttore generale su (Q.0) SOMMANO cad	1,00	194,94046	194,94	0,47	0,240
3 SMM.01.01. 03	Fornitura e posa in opera linea alimentazione da Quadro Vano Contatore (Q.0) a Quadro Generale (Q.1) SOMMANO cad	1,00	4'348,75830	4'348,76	10,44	0,240
4 SMM.01.02. 01	Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Generale (Q.1) SOMMANO cad	1,00	424,31642	424,32	1,02	0,240
5 SMM.01.02. 02	Fornitura e posa in opera di interruttori e apparecchiature varie su Quadro Generale (Q.1) a servizio di nuove linee SOMMANO cad	1,00	690,44694	690,45	1,66	0,240
6 SMM.01.02. 04	Fornitura e posa in opera linee collegamenti trasformatori all'interno del Quadro Generale (Q.1) SOMMANO m	2,00	22,92514	45,85	0,11	0,240
7 SMM.01.02. 05	Fornitura e posa in opera linee dorsali alimentazione illuminazione loculi SOMMANO m	700,00	5,35586	3'749,10	9,00	0,240
8 SMM.01.02. 06	Fornitura e posa in opera linee dorsali alimentazione illuminazione generale 220V SOMMANO m	350,00	4,92132	1'722,46	4,13	0,240
9 SMM.03.01. 02	Scatola di derivazione AVE BL08P da incasso o prodotto equivalente, coperchio fissato da viti in acciaio inox - Dimensioni 263x317x73mm SOMMANO cad	29,00	21,46310	622,43	1,49	0,240
10 SMM.03.01. 03	Scatola di derivazione AVE BL05P da incasso o prodotto equivalente, coperchio fissato da viti in acciaio inox - Dimensioni 168x137x73mm SOMMANO cad	31,00	7,78517	241,34	0,58	0,240
11 SMM.03.01. 04	Morsettiera unipolare a più vie e serraggio indiretto CEMBRE serie ZETA più modello Z16-12D per installazione su guida DIN o prodotto equivalente da installare all'interno di scatol ... vazione AVE BL08P da incasso o prodotto equivalente, coperchio fissato da viti in acciaio inox - Dimensioni 263x317x73mm SOMMANO cad	31,00	18,06104	559,89	1,34	0,240
12 SMM.03.01. 05	Morsettiera unipolare a più vie e serraggio indiretto CEMBRE serie ZETA più modello Z16-3D per installazione su guida DIN o prodotto equivalente da installare all'interno di scatola ... vazione AVE BL05P da incasso o prodotto equivalente, coperchio fissato da viti in acciaio inox - Dimensioni 168x137x73mm SOMMANO cad	8,00	13,00104	104,01	0,25	0,240
13 SMM.03.01. 06	Morsettiera unipolare a più vie e serraggio indiretto CEMBRE serie ZETA più modello Z16-3D per installazione su guida DIN o prodotto equivalente da installare all'interno di scatola ... vazione AVE BL08P da incasso o prodotto equivalente, coperchio fissato da viti in acciaio inox - Dimensioni 263x317x73mm SOMMANO cad	9,00	13,00104	117,01	0,28	0,240
14 SMM.03.02. 01	Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: tubo diam. esterno 40 mm - COLORE ROSSO SOMMANO m	10,00	4,83171	48,32	0,12	0,240
15 SMM.03.02. 02	Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: tubo diam. esterno 63 mm - COLORE ROSSO SOMMANO m	40,00	5,19976	207,99	0,50	0,240
16 SMM.03.02. 03	Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: tubo diam. esterno 90 mm - COLORE ROSSO SOMMANO m	35,00	5,89585	206,35	0,50	0,240
17 SMM.03.02.	Cavidotti corrugati pieghevoli, autoestinguento, marchio IMQ, norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI					
A R I P O R T A R E				13'309,78	31,95	

